



AKURIT

Der Premium-Allrounder
für die perfekte Fassade.

AKURIT SK leicht Spachtel- und Klebemörtel

3 in 1:
Kleben
Armieren
Überarbeiten

Eine Marke von **sievert**

Die perfekte Gabe für jede Fassade: das Multitalent AKURIT SK leicht Spachtel- und Klebemörtel



Noch nie war Fassadenüberarbeitung leichter: Ob Kleben, Armieren oder Überarbeiten – AKURIT SK leicht ist der Spachtel- und Klebemörtel mit intelligentem Dreifach-Nutzen. Er bietet höchste Qualität für hohe Ergiebigkeit und beste Ergebnisse – zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis!

- » Kleben, Armieren, Überarbeiten
- » Faserarmiert
- » Hohe Ergiebigkeit
- » Mineralische Leichtzuschläge
- » Leichte Verarbeitung
- » Putzhaftbrücke

AKURIT SK leicht Spachtel- und Klebemörtel

Höchste Ergiebigkeit, beste Ergebnisse



Altes Mauerwerk



Gerissene Putzfassade



Schadhafte Beschichtungen



Dämmstoffe kleben



Dämmstoffe armieren



Leichtputze armieren

Expertentipp


So erzielen Sie mit AKURIT SK leicht Top-Resultate: Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfähig sowie frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und Sinterschichten sein. Die Tragfähigkeit, besonders von Altputzen und -anstrichen, ist zuvor sorgfältig zu prüfen, z. B. per Abreißprobe oder Gitterschnitt.

Hotline Technische Beratung

+49 541 601-601

Perfekt für Putz

AKURIT LP Leichtputzsystem Typ I

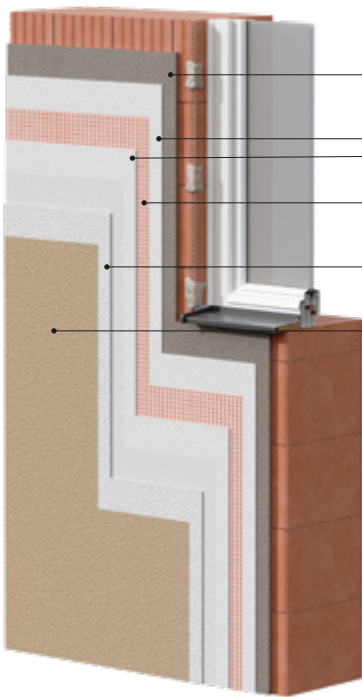

- 1** Unterputz
- 2** Kleber & Armierungsmörtel (+Spachtel)
- 3** Ergänzungsprodukt
- 4** Oberputz
- 5** Farbe

Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit ltr./Geb.
MEP-L	- 33004 8	30 kg	35	ca. 27
SK leicht	- 76107 1	20 kg	42	ca. 21
VARIOSTAR 2 mm weiß	- 76257 3	25 kg	42	ca. 19




Leichtputzmörtel LW CS II gemäß **DIN EN 998-1**
 Leichtputzmörtel LW CS III gemäß **DIN EN 998-1**

Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Füllmenge/ Gebinde	Gebinde/ Palette
FSH weiß	- 83759 2	12,5 ltr.	32
FSH farbig	- 83758 5	12,5 ltr.	32



Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Breite	m ² /Rolle
GM	- 83167 5	110 cm	55

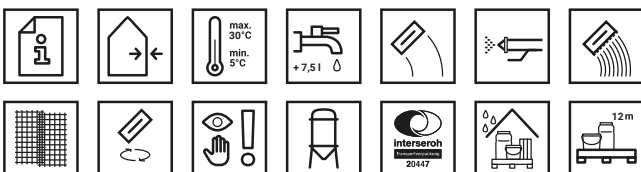

Die perfekt abgestimmte Produkt-Familie

Mit System zu mehr Qualität



Mehr Informationen zu diesem System, z. B. weitergehende Systeminformationen, Zulassungen/Prüfzeugnisse, Zertifikate, Detailzeichnungen, Ausschreibungstexte u. v. m.



1 Unterputz

AKURIT MEP-L Kalkzement-Leichtputz

- Einlagen-Leichtputz Typ I
- Wasserabweisend
- Mit organischen Leichtzuschlägen (EPS)



2 Kleber & Armierungsmörtel (+Spachtel)

AKURIT SK leicht Spachtel- und Klebemörtel

- Leichtklebe- und Armierungsmörtel für WDVS
- Armierungsmörtel zur Fassadensanierung
- Mit mineralischen Leichtzuschlägen
- Filz- und Oberputz
- Farbton: Naturweiß



3 Ergänzungsprodukt

AKURIT GM Armierungsgewebe mittel

- Alkalibeständig
- Systemgewebe für AKURIT WDVS und Putzsysteme
- Maschenweite ca. 6 x 6 mm



4 Oberputz

AKURIT VARIOSTAR Strukturputz

- Maschinengängiger, frei strukturierbarer Oberputz
- Unterschiedliche Strukturen durch Bearbeitung mit Traufel, Moosgummi-, Kunststoffscheibe oder Styropor-Reibebrett möglich



5 Farbe

AKURIT FSH Silikonharzfinish


- Silikonharzfinish für mineralische und organische Untergründe, matt
- Diffusionsfähig, hochdeckend, spannungsarm
- Mit verkapseltem Filmschutz

Expertentipp

Wir bieten Ihnen mit 350 Farbtönen maximale Gestaltungsfreiheit – unsere digitale Farbkollektion AKURIT ColorPoint 20.10 macht es möglich. Damit treffen Sie immer den richtigen Ton.

Wirkungsvoll für WDVS

AKURIT System Mineral MWP M

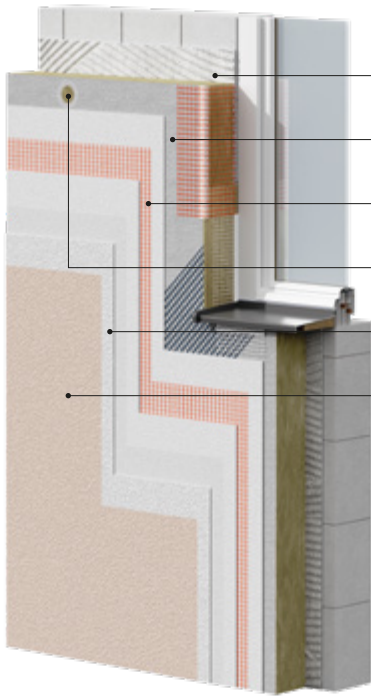

- 1 Kleber & Armierungsmörtel (+Spachtel)**
- 2 Dämmstoff**
- 3 Ergänzungsprodukt**
- 4 Ergänzungsprodukt**
- 5 Oberputz**
- 6 Farbe**

Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde	Gewicht/ Gebinde	Ergiebigkeit ltr./Geb.
SK leicht	- 76107 1	20 kg	42	ca. 21
HCS 2 mm weiß	- 83583 3	25 kg	48	ca. 21,5



Leichtputzmörtel LW CS III gemäß **DIN EN 998-1**
Edelputzmörtel CR CS II gemäß **DIN EN 998-1**

Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Füllmenge/ Gebinde	Gebinde/ Palette	Farbe
FHC weiß	- 83755 4	12,5 ltr.	32	weiß
FHC farbig	- 83754 7	12,5 ltr.	32	farbig



Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Breite	m ² /Rolle
GF	- 83970 1	110 cm	55



Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Länge	Stück/ Karton
STR U 2G 175	- 55735 3	175 mm	100



Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	m ² /Paket	m ² /Palette
RP-MW-035-PT-B-140 140 mm	- 87494 8	1,0	8



Das fein abgestimmte Produkt-Sortiment Mit System zu besten Ergebnissen



Mehr Informationen zu diesem System, z. B. weitergehende Systeminformationen, Zulassungen/Prüfzeugnisse, Zertifikate, Detailzeichnungen, Ausschreibungstexte u. v. m.



1 Kleber & Armierungsmörtel (+Spachtel) AKURIT SK leicht Spachtel- und Klebemörtel

- Leichtklebe- und Armierungsmörtel für WDVS
- Armierungsmörtel zur Fassadensanierung
- Mit mineralischen Leichtzuschlägen
- Filz- und Oberputz
- Farbton: Naturweiß



2 Dämmstoff AKURIT Putzträgerplatte 035 RP (beidseitig beschichtet)

- WDVS-Dämmplatte gemäß DIN EN 13162 aus nicht brennbarer Mineralwolle (MW), Baustoffklasse A1
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Abmessungen 800 x 625 mm



3 Ergänzungsprodukt AKURIT GF Armierungsgewebe fein

- Alkalibeständig
- Systemgewebe für AKURIT WDVS
- Maschenweite ca. 4 x 4 mm



4 Ergänzungsprodukt AKURIT STR U 2G Schraubdübel

- Für die vertiefte (ab 80 mm) und oberflächenbündige Montage bis 400 mm Dämmstoffdicke
- Verankerungstiefe: 25 mm in Untergrund kategorien A–D und 65 mm in Porenbeton (E)
- Zulassung ETA-04/0023



5 Oberputz AKURIT HCS HYDROCON® Scheibenputz

- Maschinengängiger Ober-Edelputz mit innovativer Bindemittelkombination
- Mit Kratzputzcharakter
- Geprüft und empfohlen vom Institut für Baubiologie Rosenheim




6 Farbe AKURIT FHC HYDROCON® Silikatfinish

- Systemfinish für HYDROCON® Oberputze
- Membrantechnologie mit kontrollierter teilhydrophober Einleitung
- HydroDry-Effekt zur Förderung der Verdunstung durch gezielte Temperaturerhöhung

100 % überzeugend für WDVS

AKURIT System Natura WF M

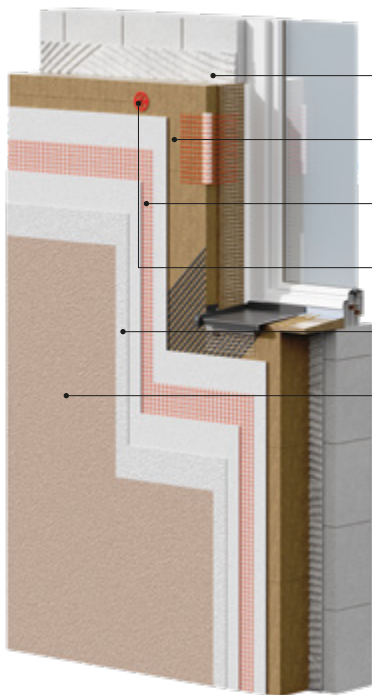

- 1 Kleber & Armierungsmörtel (+Spachtel)**
- 2 Dämmstoff**
- 3 Ergänzungsprodukt**
- 4 Ergänzungsprodukt**
- 5 Oberputz**
- 6 Farbe**

Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde	Gewicht/ Gebinde	Ergiebigkeit ltr./Geb.
SK leicht	- 76107 1	20 kg	42	ca. 21
VARIOSTAR 2 mm	- 76257 3	25 kg	42	ca. 19



Leichtputzmörtel LW CS III gemäß **DIN EN 998-1**
Edelputzmörtel CR CS II gemäß **DIN EN 998-1**

Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Füllmenge/ Gebinde	Gebinde/ Palette	Farbe
FSH	- 83759 2	12,5 ltr.	32	weiß
FSH	- 83758 5	12,5 ltr.	32	farbig



Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Breite	m ² /Rolle
GF	- 83167 5	110 cm	55



Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Länge	Stück/ Karton
HTR-M 200	- 58198 3	200 mm	100




Produktabkürzung	GTIN/EAN 4004637	Dicke	m ² /Palette
ST-WF-039-PT-U-160	- 83272 6	160 mm	6,72



Neu!

AKURIT SK leicht
Spachtel- und Klebemörtel.

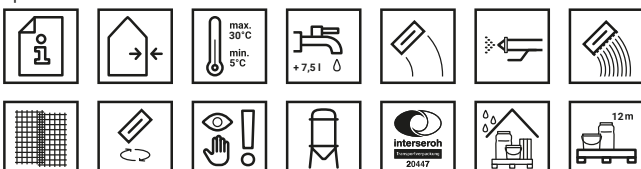

Der perfekte Produkte-Mix Mit System zum Top-Resultat



Mehr Informationen zu diesem System, z. B. weitergehende Systeminformationen, Zulassungen/Prüfzeugnisse, Zertifikate, Detailzeichnungen, Ausschreibungstexte u. v. m.



1 Kleber & Armierungsmörtel (+Spachtel) AKURIT SK leicht Spachtel- und Klebemörtel

- Leichtklebe- und Armierungsmörtel für WDVS
- Armierungsmörtel zur Fassadensanierung
- Mit mineralischen Leichtzuschlägen
- Filz- und Oberputz
- Farbton: Naturweiß



Neu!

2 Dämmstoff AKURIT Holzfaserplatte 039 ST

- WDVS-Dämmplatte gemäß DIN EN 13171 aus normal entflammbarer Holzfaser (WF), Baustoffklasse E
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,039 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Abmessungen 600 x 400 mm



3 Ergänzungsprodukt AKURIT GF Armierungsgewebe fein

- Alkalibeständig
- Systemgewebe für AKURIT WDVS
- Maschenweite ca. 4 x 4 mm



4 Ergänzungsprodukt AKURIT HTR-M Schraubdübel

- Für alle Dämmstoffarten von 60 – 260 mm
- Verankerungstiefe: 25 mm in Unterkategorien A–E
- Zulassung ETA-16/0116



5 Oberputz AKURIT VARIOSTAR Strukturputz

- Maschinengängiger, frei strukturierbarer Oberputz
- Unterschiedliche Strukturen durch Bearbeitung mit Traufel, Moosgummi-, Kunststoffscheibe oder Styropor-Reibe-brett möglich



6 Farbe AKURIT FSH Silikonharzfinish

- Diffusionsfähig, matt, hochdeckend und spannungsarm
- Geringe Verschmutzungsneigung
- Algizide/fungizide Ausrüstung (mit verkapseltem Filmschutz)

Über



50

Jahre
Erfahrung

160

Systemexperten

Perfekt durchdacht,
schneller gemacht!

Mehr Anwendungssicherheit und Effizienz mit
den intelligent abgestimmten AKURIT-Systemen.

Zeit ist Geld. Deshalb benötigen Fachhandwerker vor allem eines:
Produkte, die sich schnell, leicht und sicher verarbeiten lassen
und perfekt zueinander passen. AKURIT-Systeme schaffen optimale
Ergebnis-Qualität!





Mehr Sicherheit durch AKURIT-Projektsupport!

Sie haben Fragen? Wir antworten! Von Objektberatung über Detailplanung bis Angebotserstellung stehen wir Ihnen kompetent zur Seite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Hotline Technische Beratung

+49 541 601-601

Kundenbetreuung

Standort Kaltenkirchen

+49 4191 8089-22

Standort Osnabrück

+49 541 601-831

Standort Bernburg

+49 341 52608-11

Standort Karlstadt

+49 9353 9855-180

Standort Wittislingen

+49 9076 4860-490

Standort Freihung

+49 9646 801-22

AKURIT ist eine Marke von Sievert

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6

49090 Osnabrück


Tel.: +49 541 601-01

info@akurit.de

Stand 10/2020 | Nr. ak_2250 | Rasch

Gültig ab 1. Januar 2020

www.akurit.de



© AKURIT Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beachten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.