



Einschalige Außenwand

Sockelanschluss mit harter Bekleidung



Variante 1 (für ebene Untergründe aus Mauerwerk)

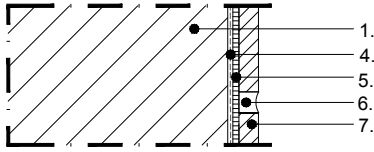

Variante 2 (für ebene Untergründe aus Beton)

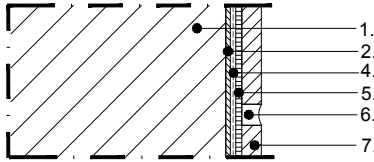

Variante 3 (für Betonuntergründe und Mauerwerk mit unebenem Untergrund)

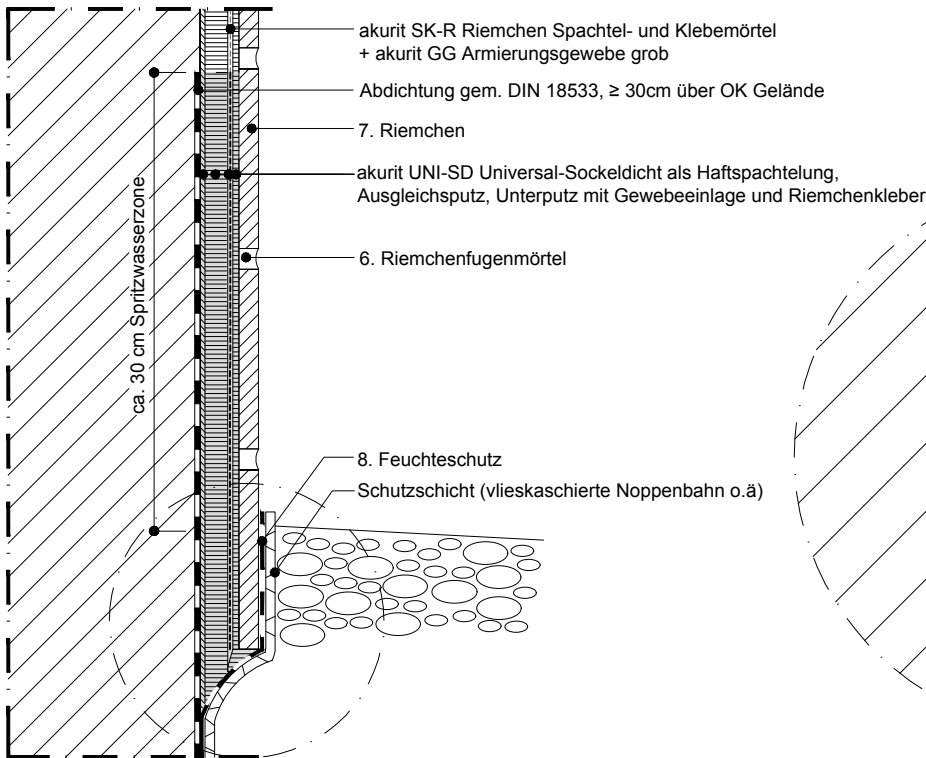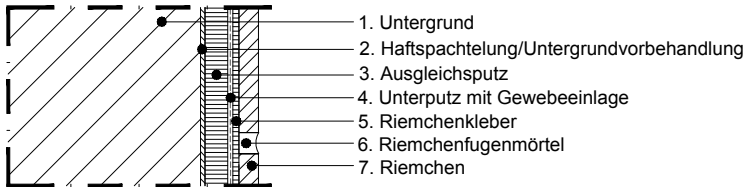

Nr./No	Benennung / Designation	Datum Date	Name Name	
1	gemäß Riemchenempfehlung	Bearb. Drawn	02/2023	MS
2	akurit MH grau Haftbrücke	Gepr. Check	02/2023	SB
3	gemäß Riemchenempfehlung	Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt !		
4	akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemörtel + akurit GG Armierungsgewebe grob	 Eine Marke von sievert		
5	akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemörtel			
6	akurit FM-R SECON® Riemchenfugenmörtel	Sievert Baustoffe SE & Co. KG Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück		
7	gemäß Anforderungen DIN 18515			
8	quick-mix MDF Mineralische Dichtschlämme flexibel			
9				
10				
11				

Benennung/Designation
Einschalige Außenwand
Sockelanschluss mit harter Bekleidung
Vertikalschnitt M. ca 1:5
Sachnummer/Part-No.
Detailösung 01-01-060
www.akurit.de

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter.
 Sie ersetzen nicht die individuelle Fachplanung und sind nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig.
 Weitere Informationen und Hinweise enthalten die technischen Merkblätter und Systemzulassungen.

Darstellung eines akurit Wärmedämm-Verbundsystem.
 Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
 Copyright: Sievert Baustoffe SE & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.