


Einschalige Außenwand

Anschluss Putz an gemauerte Attika mit Gleitlagerprofil im Deckenrandbereich

Mindest-Auf-/ Abkantungen		
Gebäudehöhe m	Aufkantung h ₁ (mm)	Abkantung h ₂ (mm)
<8	≥25	≥50
8-20	≥25	≥80
>20	≥25	≥100

Quellenangabe:
SAF Richtlinien - Metallanschlüsse

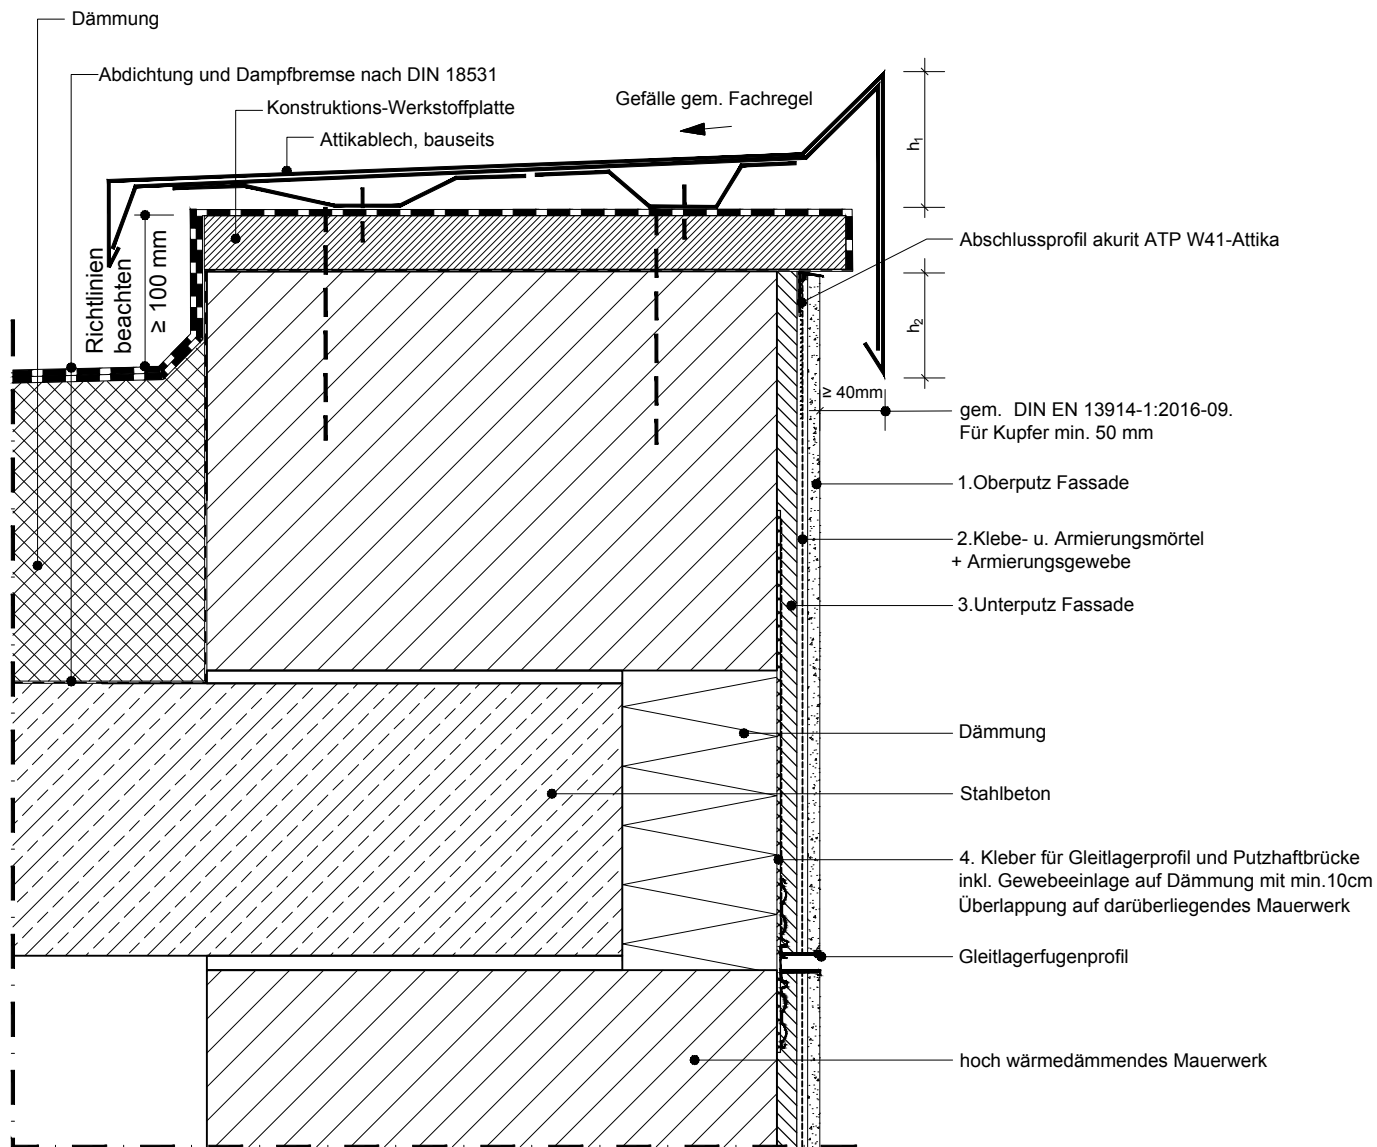

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter.
 Sie ersetzen nicht die individuelle Fachplanung und sind nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig.
 Weitere Informationen und Hinweise enthalten die technischen Merkblätter und Systemzulassungen.

Darstellung eines akurit Wärmedämm- Verbundsystem.
 Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
 Copyright: Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Alle Rechte vorbehalten.

Nr./No	Benennung / Designation	Datum Date	Name Name	Benennung/Designation
1	akurit VARIOSTAR Strukturputz	Bearb. Drawn	05/2023	MS
2	akurit SK leicht Spachtel- und Klebemörtel + akurit GF Armierungsgewebe fein	Gepr. Check	05/2023	SB
3	akurit MEP-it. Mineral Mineralischer Kalkzement-Leichtputz	Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt !		
4	akurit SK leicht Spachtel- und Klebemörtel + akurit GF Armierungsgewebe fein	 Eine Marke von 		
5		Sievert Baustoffe SE & Co. KG Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück		
6				
7				
8				
9				

Einschalige Außenwand

Anschluss Putz an gemauerte Attika
mit Gleitlagerprofil im Deckenrandbereich

Horizontalschnitt
M. ca 1:5

Sachnummer/Part-No.

Detaillösung 01-06-010

www.akurit.de

