



Einschalige Außenwand


Fensterbankanschluss mit harter Bekleidung

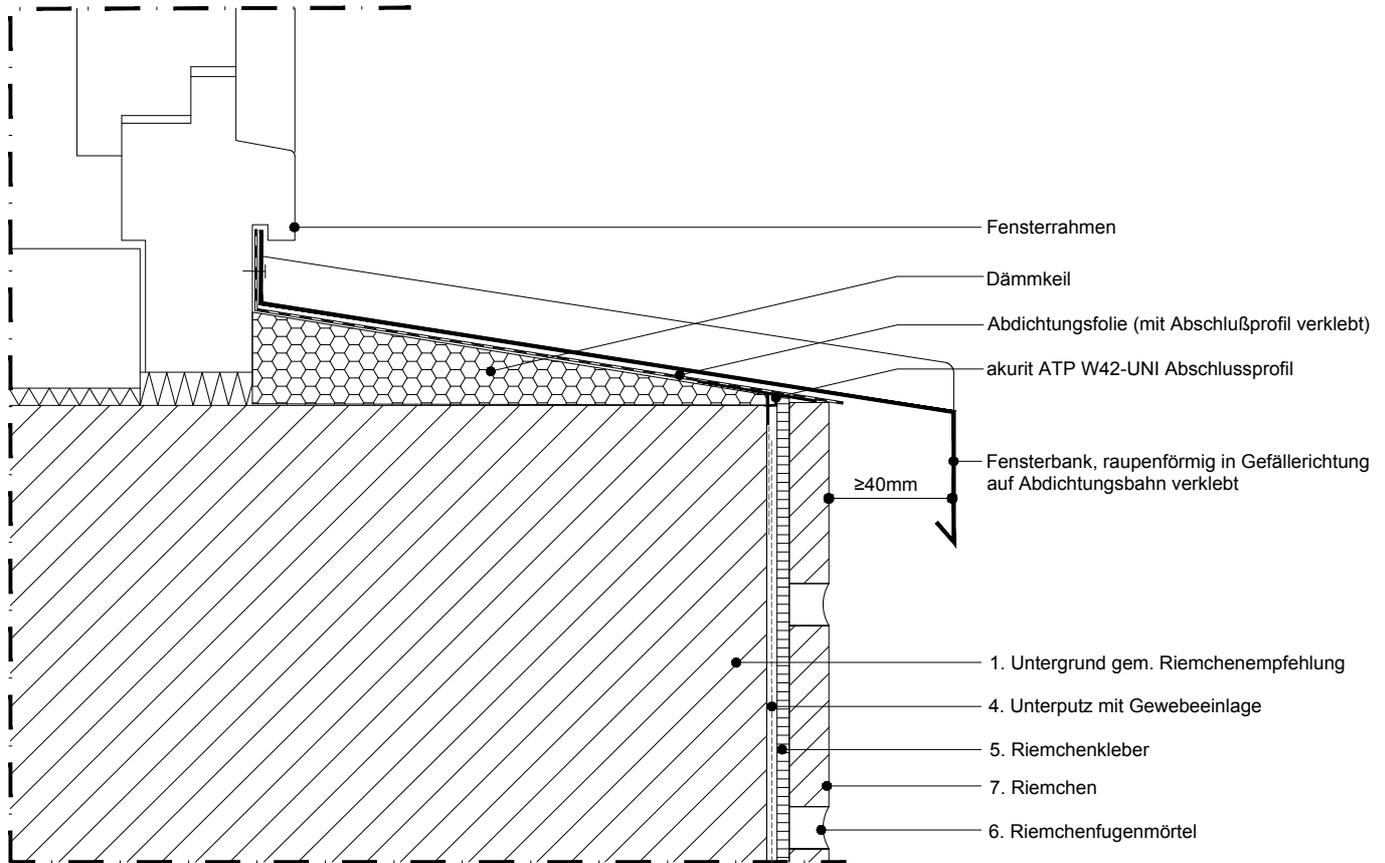

Variante 1 (für ebene Untergründe aus Mauerwerk)

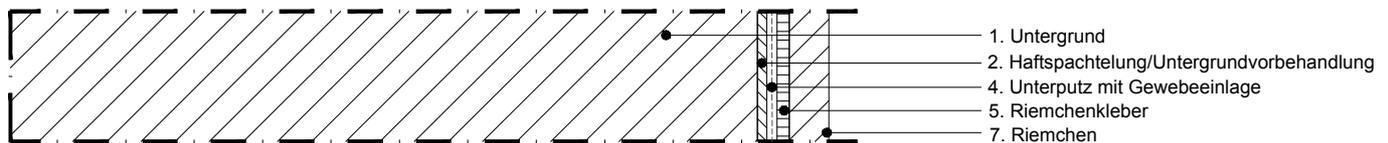


Variante 2 (für ebene Untergründe aus Beton)

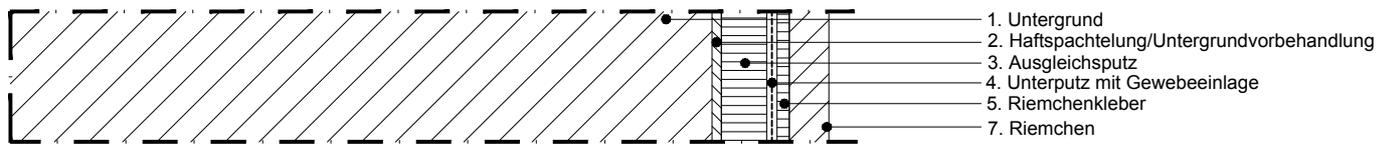

Variante 3 (für Betonuntergründe und Mauerwerk mit unebenem Untergrund)

Nr./No	Benennung / Designation	Datum Date	Name Name	Benennung/Designation
1	gemäß Riemchenempfehlung	Bearb. Drawn	02/2023	MS
2	akurit MH grau Haftbrücke	Gepr. Check	02/2023	SB
3	gemäß Riemchenempfehlung	Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt!		
4	akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemörtel + akurit GG Armierungsgewebe grob	 Eine Marke von sievert		
5	akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemörtel			
6	akurit FM-R SECON® Riemchenfugenmörtel			
7	gemäß Anforderungen DIN 18515			
8		Sievert Baustoffe SE & Co. KG Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück		
9				
10				
11				
				Einschalige Außenwand Fensterbankanschluss mit harter Bekleidung Vertikalschnitt M. ca 1:2,5 Sachnummer/Part-No. Detaillösung 01-03-030



Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter. Sie ersetzen nicht die individuelle Fachplanung und sind nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Weitere Informationen und Hinweise enthalten die technischen Merkblätter und Systemzulassungen.

Darstellung eines akurit Wärmedämm- Verbundsystem. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Copyright: Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Alle Rechte vorbehalten.