


Wärmedämm-Verbundsysteme


Anschluss an Sonnenschutzanlage mit Putzträgerplatte und Putz

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter.
 Sie ersetzen nicht die individuelle Fachplanung und sind nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig.
 Weitere Informationen und Hinweise enthalten die technischen Merkblätter und Systemzulassungen.

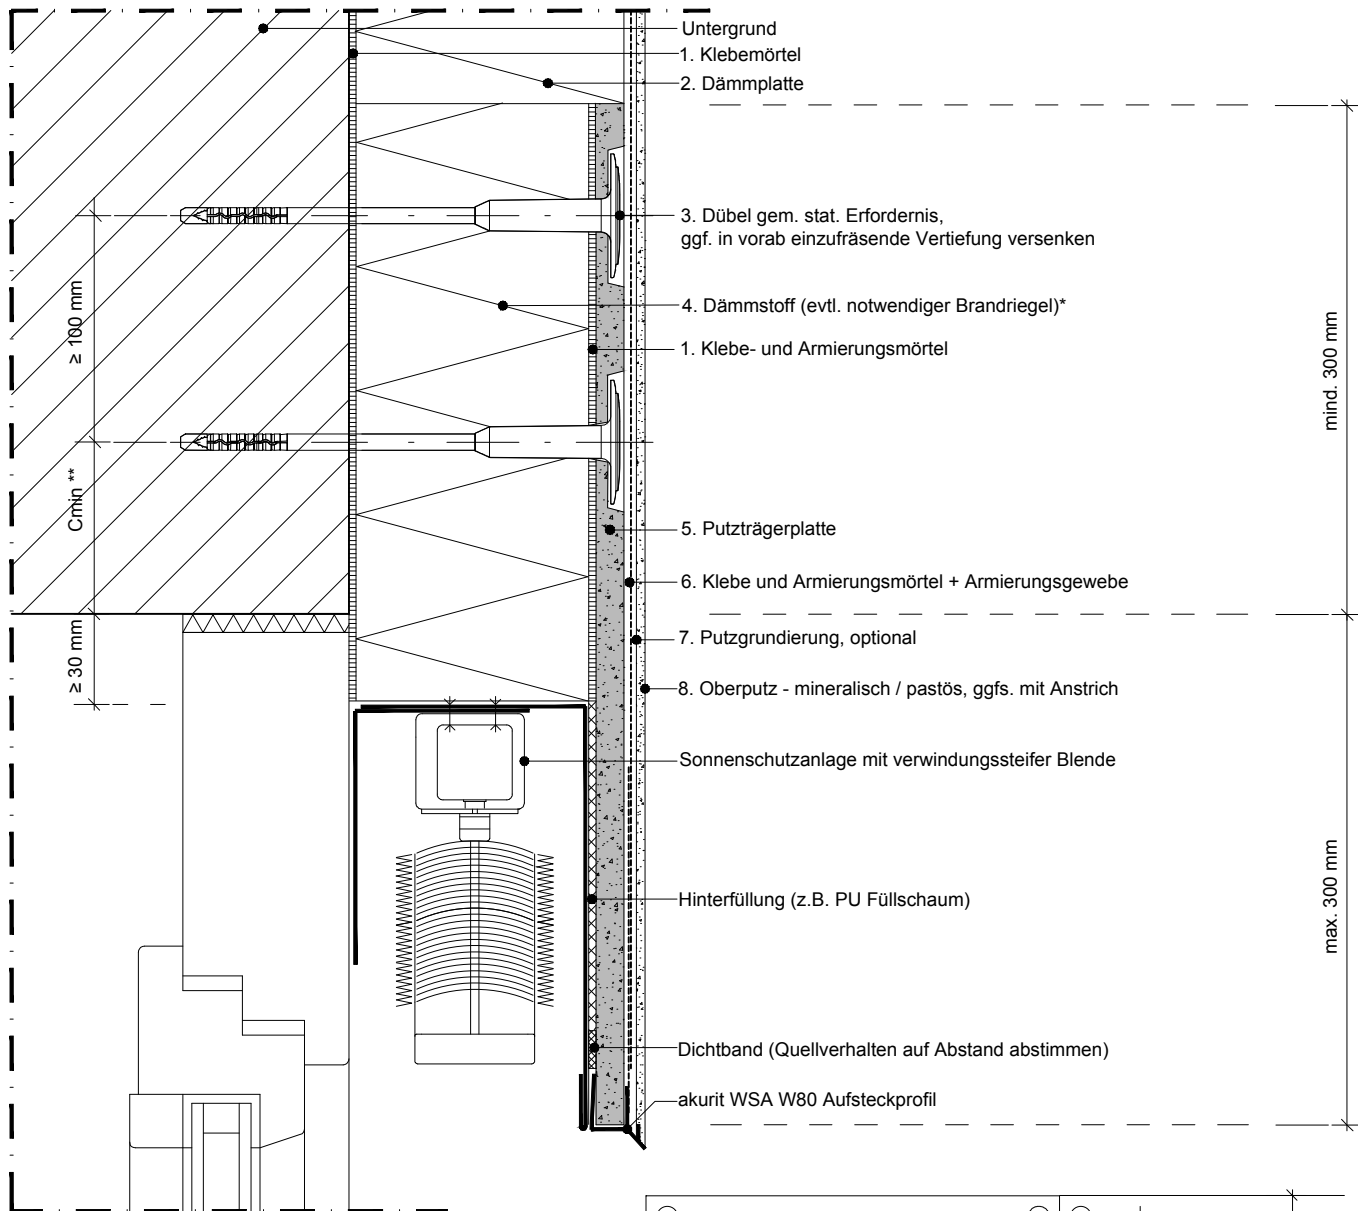

* Dübelrandabstand gemäß Dübelzulassung

Befestigungsschema

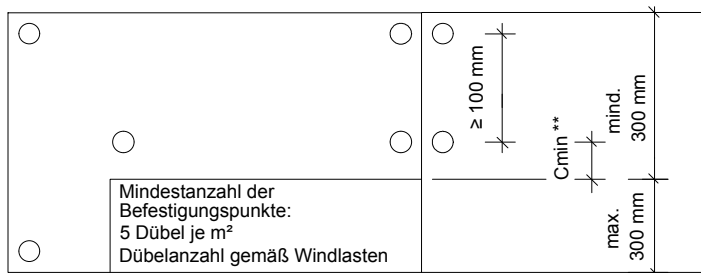

Mindestanzahl der Befestigungspunkte:
5 Dübel je m²
Dübelanzahl gemäß Windlasten

Nr./No	Benennung / Designation	Datum Date	Name Name
1	akurit SK leicht Spachtel- und Klebemörtel	Bearb. Drawn 11/2024	MS
2	akurit EPS 032 WDV grau Glatt	Gepr. Check 11/2024	SB
3	akurit STR U 2G Schraubdübel	Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt !	
4	akurit Brandriegel 035 RP beidseitig beschichtet	 Eine Marke von 	
5	akurit LBP Leichtbauplatte		
6	akurit SK leicht Spachtel- und Klebemörtel + akurit GM Armierungsgewebe mittel	Siefert Baustoffe SE & Co. KG Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück	
7	akurit GPG Putzgrund		
8	akurit VARIOSTAR Strukturputz		
9			
10			
11			
12			

Benennung/Designation

Wärmedämm-Verbundsysteme

Anschluss an Sonnenschutzanlage mit Putzträgerplatte und Putz

Vertikalschnitt Rolladen / Jalousie
M. ca 1:5

Sachnummer/Part-No.

Detaillösung 02-03-040

www.akurit.de

Darstellung eines akurit Wärmedämm- Verbundsystems.
 Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
 Copyright: Siefert Baustoffe SE & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.